

全中連ひかり ひかり電話プラスα(オフィスA)申込書

お申込日

年 月 日

※すべて税抜表記【VER.20190827】

お客様同意事項

お申込内容について確認・承諾した上で、本書の内容によりお申込みします。
 事務手数料(ひかり電話申込分)として初回3,000円(※1)がかかります。ひかり電話オフィスA新設/変更時、
 工事費(派遣工事4,500円(※2) / 無派遣工事1,000円)が発生します。
 お客様のお申込み内容や設備状況によって別途費用が発生する可能性があります。
 詳しくは、「全中連ひかり 契約約款」「全中連ひかり 重要事項説明書」をご確認ください。
 ※1 新規/転用と同時申込みの場合かかりません。※2 新規派遣工事と同時申込みの場合かかりません。

ご契約者
(会社(医院)名)

フリガナ

お申込者
「代表または担当者」

フリガナ

連絡先

光回線設置住所
(ご利用住所)

〒

建物名

部屋番号

申込区分

- 新設** [基本工事費：1,000円]
 プラン変更 [基本プラン・Aプラン→オフィスA]/[オフィスタイプ→オフィスA]※別途工事費
 新番()番号
 オプション追加 [基本工事費：1,000円 / オプションごと追加工事費：(一覽表参照)]
 同番号移行 [1番号2,000円]
 廃止 [無料] ※廃止する「プラン・オプション・番号」など備考へ詳細記入

申込プラン

全中連ひかり電話プラスα(オフィスA)1番号1ch
 オプション「ナンバー・ディスプレイ」「ナンバー・リクエスト」
 「ボイスワープ」「迷惑電話おことわりサービス」付き

最大
7,000番号
32チャンネル

利用合計 ※マンションタイプ8チャンネルまで
番号 _____ チャンネル _____

タイプ

- タイプII(全国一律8円/3分) 変更なし
 (旧)タイプI(県内通話6円/3分、県間通話10円/3分)

追加番号:月額100円/1番号ごと
複数チャンネル:月額1,000円/1ch追加ごと

ひかり電話オフィスAオプションサービス…以下[]NTT名称

回線契約

- 一括転送機能：3,000円
 故障・回復通知機能：3,000円(監視用電話番号を備考記入)
 事業所間内線サービス[グループダイヤル](基本料)：月額3,500円
 (追加利用料(事業者番号ごと)：月額2,000円/1追加)
 特定番号接続[コールセレクト] 《許可番号リスト》
 発着信制御利用料
 :月額500円

番号契約

- 着信通知メール[着信お知らせメール]：月額100円 ()契約
 着信課金サービス[フリーアクセス・ひかりワイド]：月額1,000円 ()契約
 ひかり電話#ダイヤル(全国利用型)：月額15,000円 ()契約
 ひかり電話#ダイヤル(ブロック内利用型)：月額10,000円 ()契約
 25ブロック(最大500件)：月額1,500円
 50ブロック(最大1,000件)：月額2,000円
 600ブロック(最大12,000件)：月額10,000円

VoIPアダプタ

[NTTレンタル機器設置工事費
:13,000円(32ch)]

最大対応チャンネル

(複数機器/IP端末収容時)

主装置との接続
インターフェイス/ch数

最大利用可能
電話番号数

最大振分設定
可能電話番号数

複数機器
収容機能
(親モード機能)

1G対応無線
LANルータとの
同時利用可否

- OG410Xa**(単独・親/子モード)
 OG410Xi(単独・親/子モード)
 OG810Xa(単独・親/子モード)
 OG810Xi(単独・親/子モード)

32ch
32ch
32ch
32ch

アナログ/4ch
BRI/4ch
アナログ/8ch
BRI/8ch

7,000番号

300番号

○

可

- 他社ビジネスホン一体型
 他社VoIPアダプタ

**ビジネスホン
ベンダー情報**

業者名

担当者

連絡先

工事希望日

第1希望
月 日

第2希望
月 日

第3希望
月 日

販売元
担当者

- 午前 午後 午前 午後 午前 午後

連絡先

工事立会者

(無派遣工事の場合
立会いは不要です)

- ご契約者本人 お申込者本人 他

立会者名前

立会者連絡先

メール

サービス
提供元

株式会社e-テレネット
TEL : 0120-088-505
[営業時間]10:00~19:00(土・日・祝日除く)

電話帳送付

- 希望(約1000ページ・1冊ずつ無料) 不要

hikari-service@e-tele.co.jp

備考

※同番号移行の場合、【別紙】ひかり電話複数番号をご利用ください。

ひかり電話オフィス対応ブロードバンドルーターユニットなどを搭載したビジネスホン


機種名	必要なユニット	可能番号	対応ch	ギガ接続可否
aNX Plus /NX II type L	内蔵CEU/CEU	512番号	100ch	○ *1
	NXL-4BRU	42番号	23ch	×
aNX Plus /NX II type S/M	NXSM-4BRU<1>	42番号	12ch	○ *1
	NXSM-4BRU<2>	42番号	12ch	○
aNX type L	内蔵CEU/CEU	512番号	100ch	○ *1
	NXL-4BRU	42番号	12ch	×
aNX type S/M	NXSM-4BRU<1>	42番号	12ch	○ *1
	NXSM-4BRU<2>	42番号	12ch	○
aGX type L	GXL-4BRU	42番号	23ch	×
aGX type S	GXS-4BRU	42番号	12ch	×
aGX type M	GXM-4BRU	42番号	8ch	×

*1 1G対応無線LANルータとの同時利用は不可


OG410/810Xa(i) システム構成例

※以下、4パターンから作成する設定シートを決定してください。


① 単独・親モード

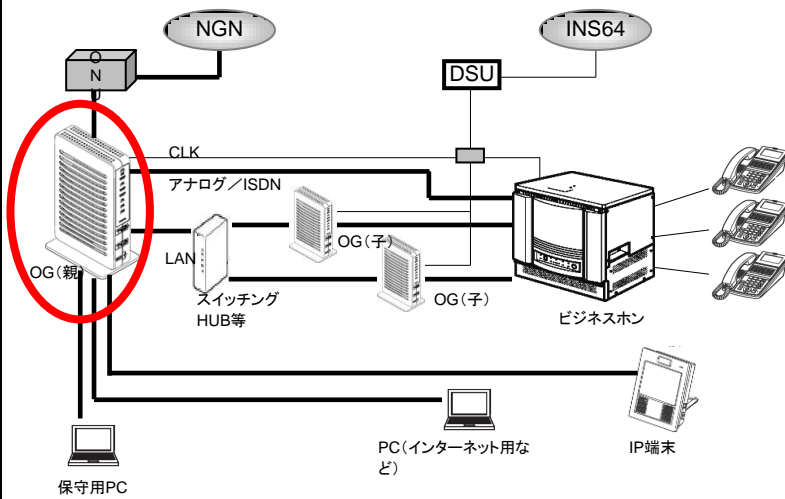

③ RAモード (ひかり電話利用なし)

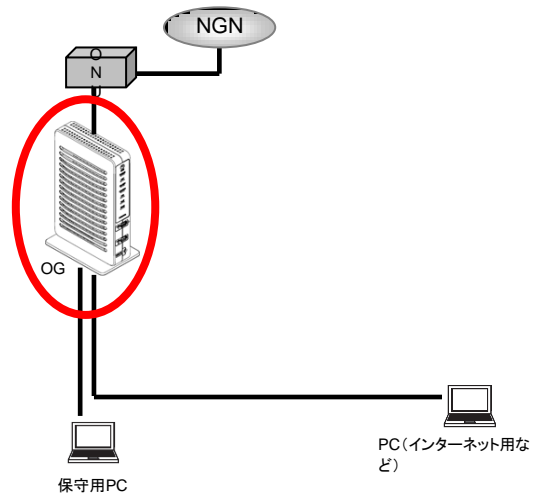

② 子モード

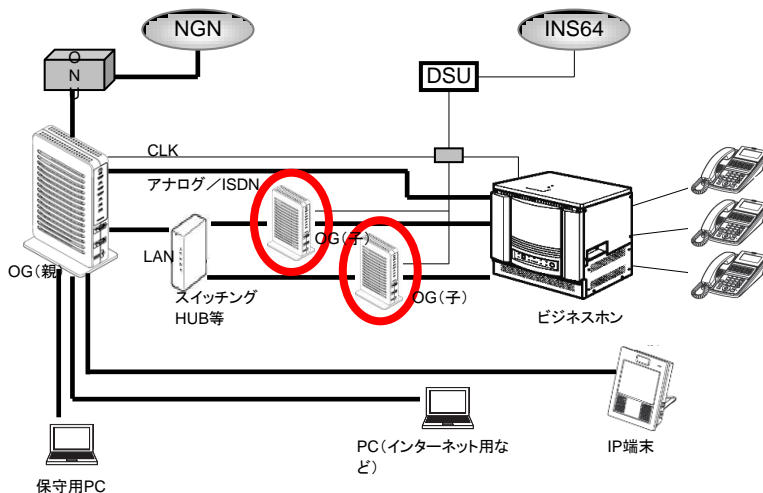

④ IPビハインドモード

